



Aeris Muvman Produktinformationen



Produktinformationen

Sitzen und Stehen – eine Beziehung,
die immer funktioniert.



Aeris Muvman Produktinformationen

Aeris Muvman

Der Aeris Muvman ist die smarte Lösung für alle Arbeitsbereiche, die langes Stehen und gelegentliches Sitzen beinhalten. Als vollwertiger Stuhl bietet er ausreichend Komfort für kurze Sitzpausen. Der große Höhenverstellbereich von 33 cm bietet viel Spielraum zur Entlastung im Stehen. So ist der Steh-Sitz sowohl für den Einsatz an reinen Steharbeitsplätzen, als auch für Meetings und Präsentationen bestens geeignet.



Produktinformationen



Das multidimensionale Bewegungselement im Fußteller sorgt für eine maximale seitliche Beweglichkeit, erweitert den Greifraum und unterstützt die optimale Haltung zur Arbeitsfläche. Der gummierte Standfuß garantiert Stabilität und ist extrem kippsicher.

Aeris Muvman

Produktinformationen

Aeris Muvman

Technische Details

Produktgewicht

6,3 kg

Version High: 6,5 kg

Fußsteller

Kunststoff, glasfaserverstärkt,

Durchmesser 38 cm

Sitzhöhe

51 – 84 cm

Version High: 60 – 93 cm

max. Nutzergewicht

120 kg

Sitz

Sitzträger: Kunststoff,

Polster: PU-Schaum,

Sitzfläche 34 x 32 cm

Produktinformationen

Auszeichnungen und Zertifikate



Aeris Muvman

Produktabmessungen

Aeris Muvman

Abmessungen

Gesamthöhe
56,5 cm - 89,5 cm



Gesamttiefe
38 cm

Gesamtbreite
38 cm

Sitzhöhe - Standard
51 cm - 84 cm

Sitzbreite
34 cm

Sitztiefe
28 cm

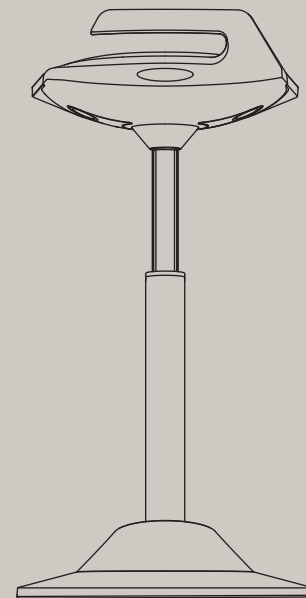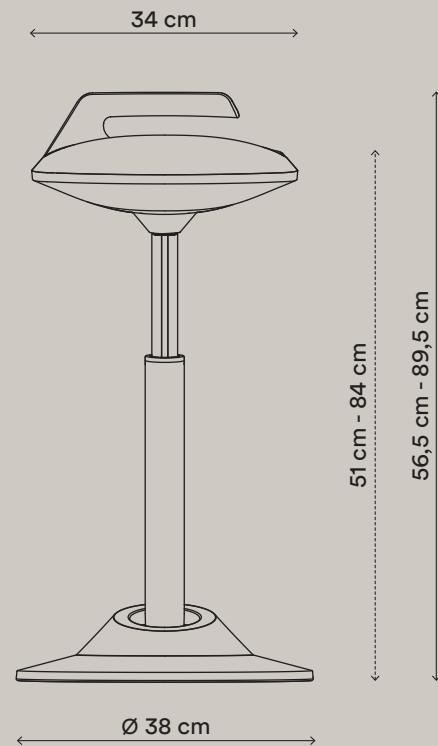


Produktabmessungen

Varianten

Standard
Sitzhöhe 51 cm - 84 cm

High
Sitzhöhe 60 cm - 93 cm

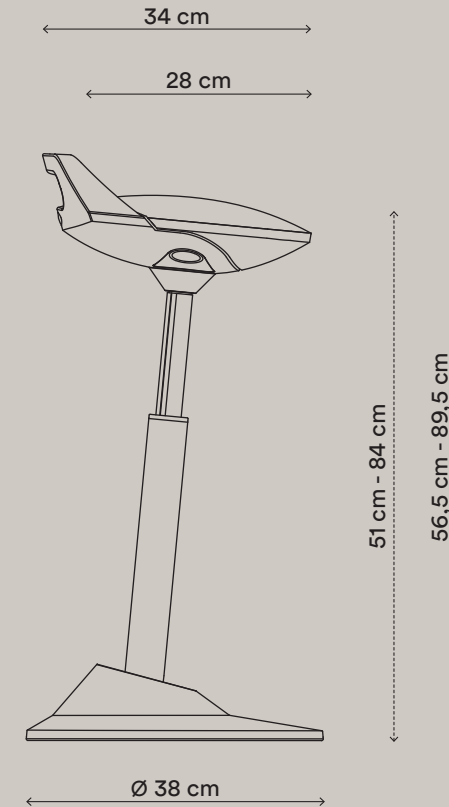

Aeris Muvman Ausschreibungstext

Aeris Muvman

Produkttyp

Aktiv-Stehsitz, ohne Lehne und mit
großem Höhenverstellbereich



Ausschreibungstext

Produktbeschreibung

Der Aeris Muvman ist ein Aktiv-Steh-Sitz mit einem Höhenverstellbereich von 51 – 84 cm Sitzhöhe. Diese Variabilität macht es den Nutzern möglich, den Aeris Muvman als Sitz oder als Unterstützung im Stehen zu nutzen. Er wurde für den Einsatz in allen Arbeitsbereichen konzipiert und bietet Menschen jeder Körpergröße und –proportion die richtigen Steh- und Sitzverhältnisse. Die Mittelsäule ist um 4° vorgeneigt, um eine aufrechte Haltung zu ermöglichen und die Bandscheiben zu entlasten. Das Bewegungsgelenk im Fußteller erlaubt maximale seitliche Beweglichkeit, erweitert den Greifraum und unterstützt die optimale Haltung zur Arbeitsfläche.

Der Sitz des Aeris Muvman ist konvex geformt und passt sich an den Nutzer an, damit sich keine Druckstellen am Oberschenkel abzeichnen und die Blutzirkulation nicht beeinträchtigt wird. Der Standfuß ist extrem stabil und kippsicher, ein praktischer Tragegriff gewährleistet einen flexiblen Einsatz des Aeris Muvman an unterschiedlichen Arbeitsplätzen.

 TÜVRheinland®
Precisely Right.

10/020 h 04/08 © TÜV, TUV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Mikrofaser-Bezug

Optimal ist die Behandlung mit Wasser und pH-neutralem Seifenschaum. Öl- und fetthaltige Verschmutzungen bitte mit Ethylalkohol (Spiritus) vorbehandeln.

Nach jeder Reinigung mit klarem Wasser nachbehandeln. Auf keinen Fall chlorhaltige Reinigungsmittel verwenden.

Der Sitz darf nur feucht, nicht nass behandelt werden, da sonst das Polster unter dem Stoff beschädigt werden kann.

Verwende daher bitte nur wenig Wasser und wende nur kleine Mengen des Reinigungsmittels an.

Um Ränder zu vermeiden, bitte immer vom Rand zur Mitte hin behandeln.

Wollmischung-Bezug

Der Bezug sollte am besten nur regelmäßig, mit weicher Saugdüse, schonend abgesaugt werden. Flecken immer möglichst schnell entfernen.

Die meisten Arten von Flecken sind mit lauwarmem Wasser leicht zu entfernen, eventuell unter Zusatz eines pH-neutralen Reinigungsmittels. Dafür immer einen weißen, sauberen Baumwolllappen verwenden.

Bitte ein trockenes Küchentuch oder farbloses Küchenpapier gegen den Stoff drücken, damit Feuchtigkeit und Verunreinigungen aufgesogen werden können.

Kunstleder-Bezug

Den Sitz bitte nur mit lauwarmem Wasser und etwas Seifenlauge mit einem glatten, fusselfreien Lappen oder einer weichen Bürste reinigen.

Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis können verwendet werden.

Warnung: Keine scharfen Reinigungsmittel auf Basis von Chlor, Lauge, Säure, Wasserstoffperoxid oder Scheuermitteln verwenden.

Reinigung der Mittelsäule

Die Mittelsäule ist pulverbeschichtet und wird am besten mit einem sanften Tuch und einem schonenden Reinigungsmittel oder mit Waschbenzin gereinigt.

Achtung: Der ausfahrbare Teil der Gasdruckfeder darf nicht gereinigt werden!

Reinigung des Standfußes

Abriebstreifen von Schuhsohlen werden am besten mit einem weichen Radiergummi oder einem sanften Tuch mit Waschbenzin beseitigt.


Aeris Muvman Stoffmusterübersicht

Aeris Muvman


Select / Gabriel



Comfort / Gabriel

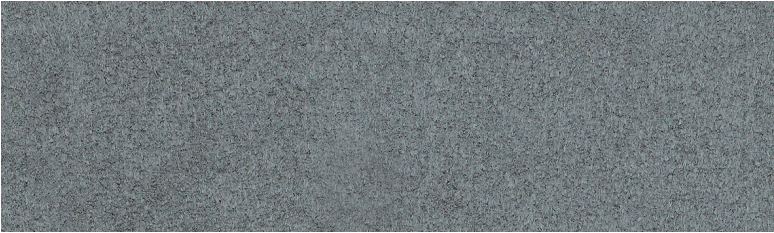

Cura / Gabriel

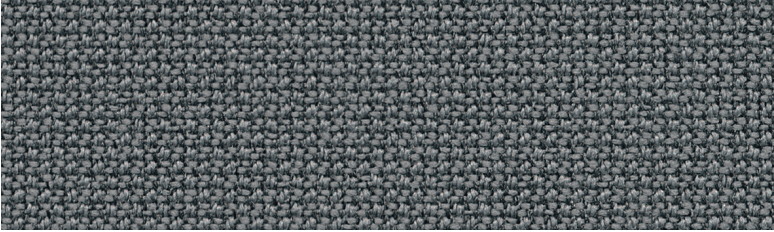

Poro / ATN



Stoffmusterübersicht

SE01, schwarz

60999



CM01, schwarz

0050



CM02, grau

1012




CM03, rot

1414




CM04, blau

66004



CM05, grün

8397




CU01, schwarz

60111




CU02, grau
meliert

60110




CU04, blau
meliert

66167




CU14, farngrün
meliert

68181



CU17, hellgrau
meliert

60112



AT01, schwarz

2127




Aeris Muvman

Stoffmusterübersicht

Aeris Muvman

Stoffmusterübersicht

Mediflex / Monteiro

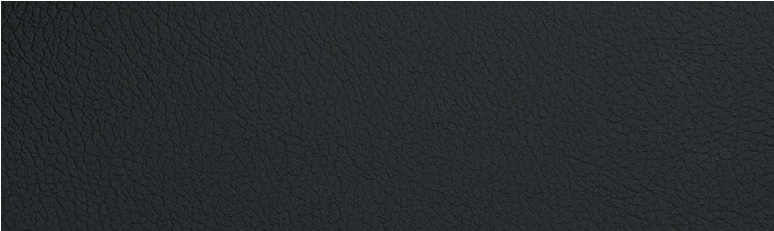

ME01, schwarz
67796



Gabriel Select Eigenschaften

Dieses beeindruckende Material besticht durch eine elegante Einfachheit, die von einem rundum benutzerfreundlichen Design begleitet wird. Mit einer umfangreichen Vollspektrum-Farbpalette bietet es eine schier endlose Vielfalt an Möglichkeiten für die Gestaltung, wodurch es perfekt zu den unterschiedlichsten Einrichtungsstilen passt.

Dank seiner überragenden Abriebfestigkeit, die durch beeindruckende 200.000 Martindale-Zyklen gemessen wird, ist dieses Material äußerst langlebig und widerstandsfähig, selbst in Umgebungen mit starker Beanspruchung. Daher ist es eine ideale Wahl für stark frequentierte Räume wie öffentliche Bereiche, Büros oder Gastronomieeinrichtungen, die eine langlebige Lösung erfordern.

Die Umweltfreundlichkeit dieser Materialien wird durch das EU-Umweltzeichen bestätigt, was ihre Herstellung als nachhaltig und umweltschonend ausweist. Zusätzlich erfüllen sie den STANDARD 100 von OEKO-TEX®, was bedeutet, dass es auf mögliche Schadstoffe geprüft wurde und als unbedenklich für den menschlichen Gebrauch gilt.

Select-Spezifikationen

Design-Nr.	2498		
Zusammensetzung	85 % neuseeländische Wolle / 15 % Polyamid		
Gewicht	g/lm 510 oz/lin.yd 16.45		
Breite	cm 140 Zoll 55		
Scheuerfestigkeit	reibt Martindale (EN ISO 12947-2) 200.000 ASTM D4966 Martindale (Hochleistung) reibt Martindale (ASTM D4966-02) (hochbelastbare Polsterung) 100.000 Abriebtestergebnisse, die über die ACT-Leistungsrichtlinien hinausgehen, sind kein Indikator für die Produktlebensdauer		
Pilling	Skala 1-5, max. 5 – EN ISO 12945-2 ASTM D4970 Pilling	bestanden	4
Lichtechtheit	Skala 1-8, max. 8 – EN ISO 105-B02 AATCC 16 Lichtechtheit	bestanden	5-8
Reibechtheit	Skala 1-5, max. 5 – EN ISO 105x12 (nass/trocken) 4-5/4-5 AATCC 8 oder 116 Nass-/Trocken-Crocking	bestanden	
Pflegehinweis	Trockenreinigung P(S)     		
Schwerentflammbarkeit	BS EN 1021-1 Zigarette BS EN 1021-2 Übereinstimmung BS 5852 Teil 1 O,1 Cigarette & Match, The Furniture and Furnishing Regulations 1988 BS 5852 Kinderbett 5 IMO MSC 307(88) Anhang 1 Teil 8 MED-Zertifikat IMO IMO MSC 307(88) Anhang 1 Teil 8 UK MED-Zertifikat IMO UK CA TB 117-2013 Erfüllt auch andere Entflammbarkeitsstandards. Die Flammschutzleistung hängt vom verwendeten Schaum ab. Enthält keine flammhemmenden Chemikalien.		

Umwelt	OEKO-TEX® STANDARD 100 EU-Umweltzeichen
--------	--

Gabriel Comfort Eigenschaften

Der hochwertige Stoff wurde speziell für intensive Nutzung entwickelt und weist herausragende Eigenschaften auf. Mit einem beeindruckenden Martindale-Wert von 150.000 ist er äußerst strapazierfähig und widerstandsfähig gegen Abrieb.

Dank der Verwendung von Carbonfasern ist der Stoff dauerhaft antistatisch, was dazu beiträgt, dass sich kaum Staub ansammelt und er somit besonders pflegeleicht ist. Darüber hinaus ist er schmutzabweisend und weist Wasser und Öl ab, was ihn äußerst unempfindlich gegen Verschmutzungen macht.

Ein weiteres Plus ist die Offenheit für Diffusion, was bedeutet, dass der Stoff einen hervorragenden Luft- und Feuchtigkeitساustausch ermöglicht und somit der Bildung von Schimmel entgegenwirkt.

Sicherheit wird bei diesem Stoff großgeschrieben, da er dauerhaft feuerbeständig ist – eine Eigenschaft, die durch feuerhemmende Fasern erreicht wird. Damit bietet er ein hohes Maß an Sicherheit und Schutz.

Für den umweltbewussten Käufer ist es wichtig zu wissen, dass dieser Stoff 37 % recycelte Fasern enthält, was zu einer nachhaltigen Nutzung von Ressourcen beiträgt.

Und um das Ganze abzurunden, bietet der Hersteller des Stoffes eine großzügige 10-jährige Garantie gegen Abrieb und Pilling, was das Vertrauen in die Qualität dieses Produkts zusätzlich bestärkt.

Der Stoff erfüllt darüber hinaus die Anforderungen des renommierten STANDARD 100 von OEKO-TEX®, was bedeutet, dass er auf Schadstoffe geprüft wurde und als sicher für den menschlichen Gebrauch gilt.

Comfort-Spezifikationen

Design-Nr.	8580		
Zusammensetzung	51 % Polyester/37 % Post-Consumer-Rec.pes./ 12 % Polyurethan inkl. antistatische Fasern und feuerhemmende Fasern auf der Rückseite		
Gewicht	g/lm 385 oz/lin.yd 12.42		
Breite	cm 140 Zoll 55		
Scheuerfestigkeit	reibt Martindale (EN ISO 12947-2) 150.000 Abriebtestergebnisse, die über die ACT-Leistungsrichtlinien hinausgehen, sind kein Indikator für die Produktlebensdauer		
Pilling	Skala 1-5, max. 5 – EN ISO 12945-2		5
Lichtechtheit	Skala 1-8, max. 8 – EN ISO 105-B02		5-7
Reibechtheit	Skala 1-5, max. 5 – EN ISO 105x12 (nass/trocken) 4/4-5		

Pflegehinweis	Waschen oder chemische Reinigung P(W) Die meisten Flecken können durch Bürsten mit einer Wildlederbürste oder mit einem Radiergummi entfernt werden. Oder verwenden Sie eine Lösung aus lauwarmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. 74°C Schrumpf max. 2,5 %.      60°C Schrumpf max. 2 %.     		
---------------	--	--	--

Schwerentflammbarkeit	BS EN 1021 1&2 Zigarette und Streichholz BS EN 1021-1 Zigarette ÖNORM A3800-B2-B3825-Q1 UK NF P 92-503 M3 CA TB 117-2013 Erfüllt auch andere Entflammbarkeitsstandards. Die Flammschutzleistung hängt vom verwendeten Schaum ab. CA TB 117-2013			bestanden
-----------------------	---	--	--	-----------

Umwelt	OEKO-TEX® STANDARD 100
--------	------------------------



Gabriel Cura Eigenschaften

Der Stoffbezug Cura zeichnet sich durch eine warme, lässige Ästhetik aus, die durch einen lebendigen Melange-Effekt und eine weiche, voluminöse Textur ergänzt wird.

Doch nicht nur optisch überzeugt dieses Material – seine hohe Dehnbarkeit ermöglicht eine flexible Anwendung und macht es somit perfekt für den Büro- und Loungemöbelbereich. Was dieses Material jedoch besonders hervorhebt, ist seine Nachhaltigkeit: 98 % des Materials bestehen aus recyceltem Post-Consumer-Polyester, was einen bedeutenden Beitrag zur Reduzierung von Abfällen leistet. Zudem ist das gesamte Material zu 100 % recycelbar und trägt somit zu einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft bei.

Auch im Hinblick auf ökologische Standards kann dieses Material punkten. Das EU-Umweltzeichen zeugt davon, dass es strenge Umweltkriterien erfüllt und somit eine umweltfreundliche Wahl darstellt. Zusätzlich erfüllt es die Anforderungen des STANDARD 100 von OEKO-TEX®, was bedeutet, dass es auf mögliche Schadstoffe geprüft wurde und als unbedenklich für den menschlichen Gebrauch gilt.

Cura-Spezifikationen

Design-Nr.	2480/2544		
Zusammensetzung	100 % recyceltes Post-Consumer-Polyester		
Gewicht	g/lm 420 oz/lin.yd 55		
Breite	cm 140 Zoll 55		
Scheuerfestigkeit	reibt Martindale (EN ISO 12947-2) 100.000 Double Rubs Wyzenbeek (ASTM D4157-07) (Hochleistungspolsterung) 100.000 ASTM D4157-07 Wyz-Abrieb (Hochleistung) 100.000 bestanden Abriebtestergebnisse, die über die ACT-Leistungsrichtlinien hinausgehen, sind kein Indikator für die Produktlebensdauer		
Pilling	Skala 1-5, max. 5 – EN ISO 12945-2 ASTM D3511 Pilling bestanden	4-5	
Lichtechtheit	Skala 1-8, max. 8 – EN ISO 105-B02 AATCC 16 Lichtechtheit bestanden	5-8	
Reibechtheit	Skala 1-5, max. 5 – EN ISO 105x12 (nass/trocken) 4-5/4-5 AATCC 8 oder 116 Nass-/Trocken-Crocking bestanden		
Pflegehinweis	Waschen oder chemische Reinigung P(W) Cura besteht aus Polyester, einem Material, das für Umgebungen mit besonderen Reinigungsanforderungen geeignet ist.  40°C Schrumpf max. 1%.  60°C Schrumpf max. 2%.		
Schwerentflammbarkeit	BS EN 1021 1&2 Zigarette und Streichholz CA TB 117-2013 ASTM E 84 Klasse 1 Erfüllt auch andere Entflammbarkeitsstandards. Die Flammschutzleistung hängt vom verwendeten Schaum ab. Enthält keine flammhemmenden Chemikalien.		
Umwelt	OEKO-TEX® STANDARD 100 EU-Umweltzeichen		

ATN Poro Eigenschaften

Der ideale Bezug für einfaches Reinigen – das Kunstleder Poro überzeugt durch eine schöne und gleichmäßige Oberflächenprägung und verfügt über eine sehr gute Griffigkeit. Der schwarze Kunstleder-Bezug macht dieses Stuhl-Modell zu einem robusten Begleiter für viele Jahre.

Poro-Spezifikationen

Parameter	Dimension	Methode	Wert
Gewicht	g/qm	DIN EN ISO 2286-2	650 ± 50
Gewebe (Baumwolle, PES)	g/qm	DIN EN ISO 2286-2	80 – 90
Dicke	mm	DIN EN ISO 2286-3	0,95 – 1,10
Zugfestigkeit – Länge – Breite	N/5cm	DIN EN ISO 1421/V1	≥ 200 ≥ 150
Weiterreißkraft – Länge – Breite	N	DIN 53363	≥ 25 ≥ 40
– Länge – Breite	N	DIN EN ISO 4674	≥ 20 ≥ 15
Haftfestigkeit – Länge – Breite	N/5cm	DIN EN ISO 2411	≥ 30 ≥ 30
Brennverhalten	mm/min	DIN 75200 FMVSS 302 ISO 3795 ÖNORM B3825 DIN/ BS EN 10211 + 2 IMO 2010 FTP Code Part 8 NFP 92-503 Franz.Norm	≤ 100 ≤ 100 bestanden schwerbrennbar (B1) kein Entzünden kein Entzünden M2
Reibechtheit – Trocken – Nass		DIN EN ISO 105-X12	i. O. i. O.
Scheuerprüfung (Martindale)	Zykl.	DIN EN ISO 12947-2 BS 5690	≥ 120.000
Lichtechtheit	Blaue Skala	DIN EN ISO 105-B06	≥ 6
Flexibilität Raumtemp.	Zykl.	DIN EN ISO 32100	≥ 100.000

Monteiro Mediflex
Eigenschaften

Der Bezug von Monteiro überzeugt durch eine klare, funktionale Anmutung und ist konsequent auf den professionellen Einsatz ausgelegt. Die zurückhaltende Optik wirkt hochwertig und fügt sich problemlos in unterschiedliche Raum- und Nutzungskonzepte ein – von funktionalen Arbeitsumgebungen bis hin zu medizinischen und pflegerischen Einrichtungen.

Das Material ist auf hohe Belastung ausgelegt und bietet eine sehr gute Widerstandsfähigkeit im täglichen Dauereinsatz. Auch bei intensiver Nutzung bleiben Oberfläche und Struktur stabil, was eine lange Lebensdauer unterstützt und den Pflegeaufwand reduziert.

Ein wesentlicher Vorteil liegt in der hohen Pflege- und Reinigungsfreundlichkeit. Die Oberfläche lässt sich leicht säubern und erfüllt die Anforderungen hygienisch sensibler Bereiche. Gleichzeitig sorgt die Materialbeschaffenheit für einen angenehmen Sitzkomfort, ohne die Robustheit zu beeinträchtigen.

Mediflex-Spezifikationen

Flächengewicht	640 g/m² ± 5 %
Materialstärke	1,00 – 1,20 mm
Zusammensetzung	88 % PVC / 12 % PA
Warenbreite	1,37 – 1,40 m
Abriebfestigkeit	400.000 Martindale-Zyklen (ISO 5470-2)
Kältebeständigkeit	Kälterissbeständig (Cold crack)
Farbechtheit / Beständigkeit	Reibung (ISO 105-X12) / Ethylalkohol 70 % Bleichmittel (4,5 % Chlor) / Saure und alkalische Schweißlösungen (ISO 105-E04) / Speichel (DIN 53160-1) Künstliches Blut / Künstlicher Urin / Massageöl / Handcreme
Lichtechtheit	Künstliche Bewitterung (ISO 105-B04) Künstliches Licht (ISO 105-B02)
Brandverhalten	FMVSS 302 / EN 1021-1 + 2 / NFPA 260 – Klasse 1 California Technical Bulletin 117 – Section 1 IMO 2020 FTP Code Part 8
Antibakterielle / Antimykotische Eigenschaften	Sanitized® (ISO 20743, ISO 846 A)
Antivirale Eigenschaften	Log-Reduktion: 75,52 % (ISO 18184)
Biokompatibilität	ISO 10993-10 – Tests auf Reizung und verzögerte Überempfindlichkeit / ISO 10993-5 – In-vitro-Zytotoxizität
Pflege	Leicht zu reinigen mit mildem Reinigungsmittel und feuchtem Tuch Frei von schädlichen Substanzen / phthalatfrei Hergestellt gemäß REACH (EG Nr. 1907/2006) Geeignet für Spielzeug und Kinderartikel (Richtlinie 2005/84/EG)

Gabriel A/S
Hjulmagervej 55
9000 Aalborg, DENMARK

DTI TEKSTIL
TEKNOLOGISK INSTITUT
GREGERSENSVEJ
2630 TAASTRUP, DENMARK

Certificate

OEKO-TEX® STANDARD 100

Gabriel A/S
is granted the OEKO-TEX® STANDARD 100 certification
and the right to use the trademark.

SCOPE
Piece dyed, yarn dyed and fiber dyed upholstery and screen fabrics woven and non-woven of 100% wool, wool/polyamide 95-80/5-20%, wool/polyamide/anti-static fibres 93-94/4-5/2%, wool/linen/polyamide 58/35/7%, wool/polyester/cotton 38-86/11-40/7-22%, wool/polyester/polyamide 48-54/43-44/2-9%, wool/polyester 84/16%, wool/cotton 80/20%, cotton/polyester 80-86/14-20%; des. Luna Fleur WO/PA 90/10% with all-over embroidery.

STANDARD 100 1076-17401 DTI

PRODUCT CLASS
II (products with direct contact to skin) - Annex 4

SUPPORTING DOCUMENTS
✓ Test report : 174-48
✓ Declaration of conformity in accordance with EN ISO 17050-1 as required by OEKO-TEX®
✓ OEKO-TEX® Terms of Use (ToU)

Anette Werner
Senior Consultant Textiles

Allan Jensen
Consultant

Further compliance information (REACH, SVHC, POP, GB18401 etc.) can be found on oeko-tex.com/en/faq.
The certificate is based on the test methods and requirements of the OEKO-TEX® STANDARD 100 that were in force at the time of evaluation.

Taastrup, 2023-05-30

OEKO-TEX Service GmbH Genferstrasse 23, CH-8002 Zurich

Gabriel A/S
Hjulmagervej 55
9000 Aalborg, DÄNEMARK

DTI TEKSTIL
TEKNOLOGISK INSTITUT
GREGERSENSVEJ
2630 TAASTRUP, DÄNEMARK

Certificate

OEKO-TEX® STANDARD 100

Gabriel A/S
erhält die OEKO-TEX® STANDARD 100 Zertifizierung
und das Recht zur Nutzung der Marke.

SCOPE
Möbelbezugsstoff Artikel Comfort+ aus 88/12% Polyester/Polyurethan in mehreren Farben, mit anti-statische und flammhemmende Fasern (von OEKO-TEX® akzeptiert) auf der Rückseite und Antischmutzausrüstung auf der Vorderseite.

STANDARD 100 6234-4401 DTI Dänemark

PRODUKTKLASSE
IV (Ausstattungsmaterialien) - Annex 4

BEGLEITDOKUMENTE
✓ Testbericht : 44-31
✓ Konformitätserklärung gemäß EN ISO 17050-1 wie von OEKO-TEX® gefordert.
✓ OEKO-TEX® Allgemeine Nutzungsbedingungen (ANB)

Anette Werner
Senior Consultant Textiles


Dieses Zertifikat 6234-4401 ist gültig bis 31.01.2024.

Weitere Compliance-Informationen (REACH, SVHC, POP, GB18401 etc.) finden Sie hier: oeko-tex.com/en/faq.
Das Zertifikat basiert auf den zum Zeitpunkt der Zertifizierung gültigen Prüfmethoden und Anforderungen des OEKO-TEX® STANDARD 100.

Taastrup, 2023-01-24

OEKO-TEX Service GmbH Genferstrasse 23, CH-8002 Zurich

Never just sit.

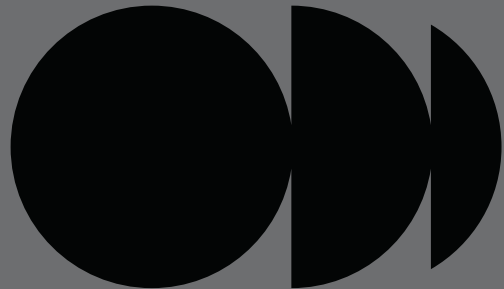

Aeris GmbH
Hans-Stießberger-Straße 2a
85540 Haar
Germany

Tel.: +49 (0) 89 - 900506 - 0
info@aeris.de
www.aeris.de