

# Aeris Numo Comfort



Produktinformationen  
Produktabmessungen  
Ausschreibungstext  
TÜV-GS Zertifikat  
Pflegehinweise  
Stoffmusterübersicht



# Aeris Numo Comfort Produktinformationen



Produktinformationen

Fit für New Work.





# Aeris Numo Comfort Produktinformationen

Aeris Numo Comfort

Der Aeris Numo Comfort ist ein lässiger Konferenzstuhl, der mehrere Aeris Produkte zu einem perfekten Gesamtbild vereint. Er schafft durch seine integrierten Aeris Technologien ein völlig neues Sitzenerlebnis in Meetings und fördert Beweglichkeit und somit auch die Produktivität und Inspiration der Nutzer. Die breite Sitzschale im Lamellendesign mit extra Polsterung sorgt für maximalen Komfort und ergonomische Unterstützung.



Produktinformationen



Die patentierte Aeris Kinematik folgt dank zweier Mechaniken dem natürlichen Bewegungsdrang des Menschen nach vorne und zurück. Das optionale Rückenpolster besitzt eine integrierte Lordosenstütze, die den Rücken entlastet und eine aufrechte Haltung unterstützt. Die flexible Zone an der Sitzvorderkante verhindert unangenehme Druckstellen und Blutstau in den Oberschenkeln.

# Aeris Numo Comfort

## Produktinformationen

Aeris Numo Comfort

Produktinformationen

### Technische Details

**Höhe**

87 cm

**Sitzhöhe**

48 cm

**Schale**

Glasfaserverstärktes  
Polypropylen

**Gestelle**

Jeweils mit Gleitern für harte und  
weiche Böden

**max. Nutzergewicht**

120 kg

**Gestell Kufen**

Rundstahl verchromt oder  
pulverbeschichtet  
Gewicht: 8,7 kg,  
Maße: Tiefe 56 cm / Breite 55,5 cm

**Gestell Holzbeine**

Eiche massiv/natur,  
FSC-zertifiziert  
Gewicht: 7,6 kg,  
Maße: Tiefe 55 cm / Breite 53,5 cm

**Gestell Gleiter-Fußkreuz**

Aluminiumdruckguss poliert oder  
pulverbeschichtet  
Gewicht: 8,6 kg,  
Maße: Tiefe 59 / Breite 53,5 cm

### Auszeichnungen und Zertifikate







# Aeris Numo Comfort Produktabmessungen

Aeris Numo Comfort


## Fusskreuz

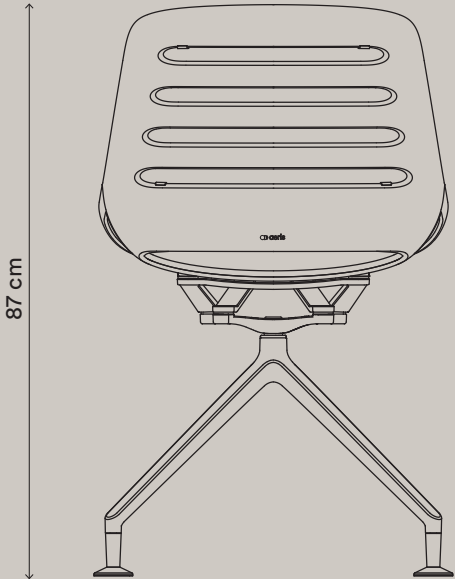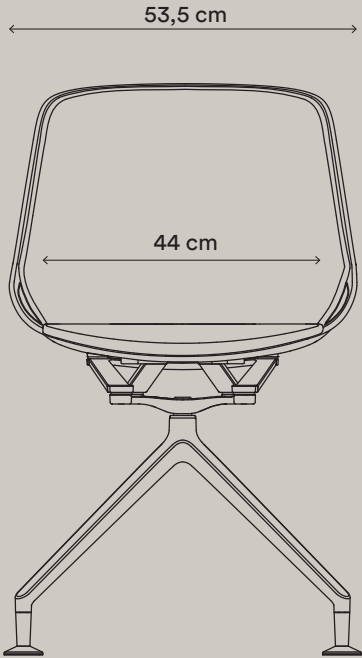

Produktabmessungen

## Abmessungen

- Gesamthöhe  
87 cm
- Gesamttiefe  
59 cm
- Gesamtbreite  
53,5 cm
- Sitzhöhe  
48 cm
- Lehnenhöhe (ab Sitzfläche)  
39 cm
- Höhe Armlehne  
11 cm
- Sitzbreite  
44 cm
- Sitztiefe  
44 cm


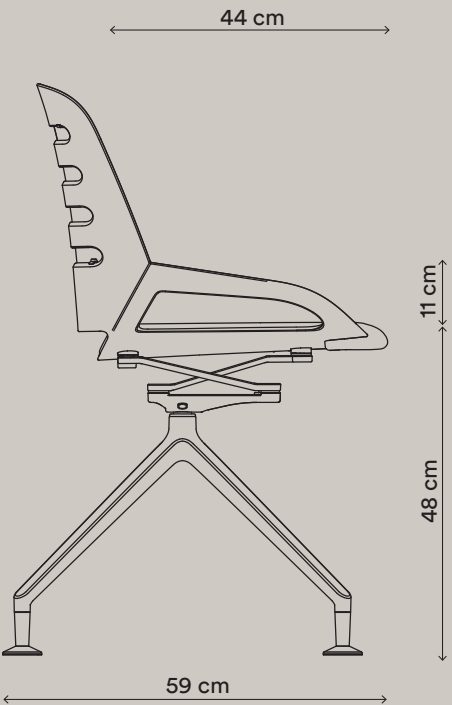


# Aeris Numo Comfort

## Produktabmessungen

Aeris Numo Comfort


Holzbein

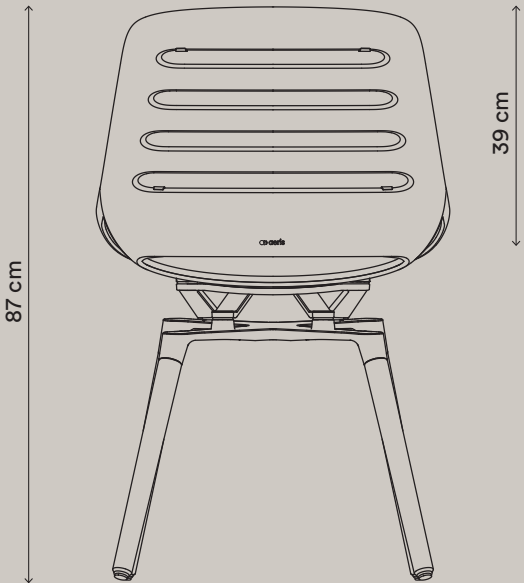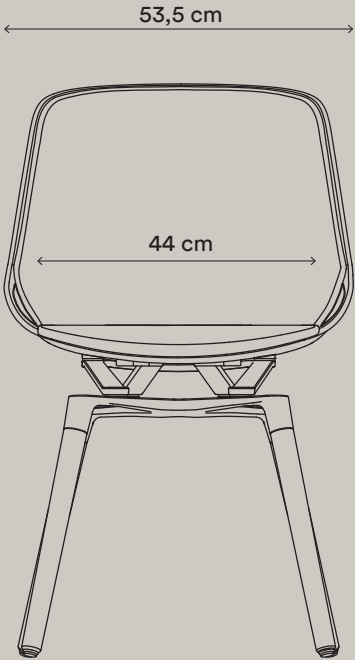

Produktabmessungen

Abmessungen

- Gesamthöhe  
87 cm
- Gesamttiefe  
55 cm
- Gesamtbreite  
53,5 cm
- Sitzhöhe  
48 cm
- Lehnenhöhe (ab Sitzfläche)  
39 cm
- Höhe Armlehne  
11 cm
- Sitzbreite  
44 cm
- Sitztiefe  
44 cm


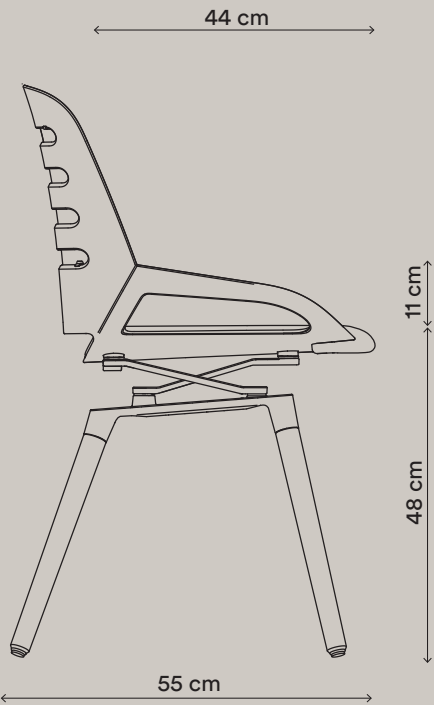




# Aeris Numo Comfort Produktabmessungen

Aeris Numo Comfort

## Kufe

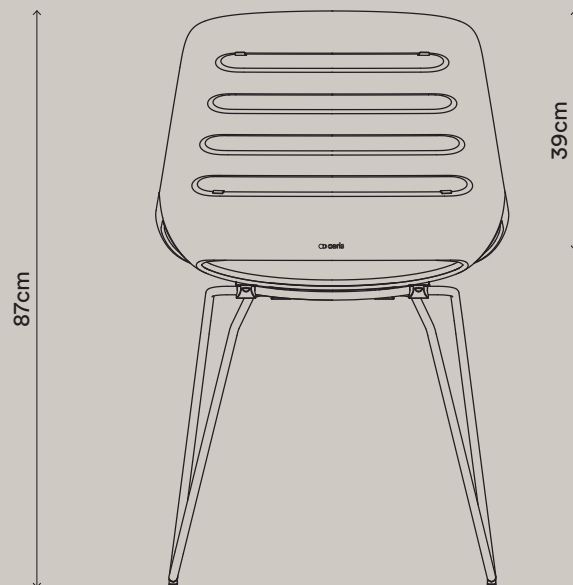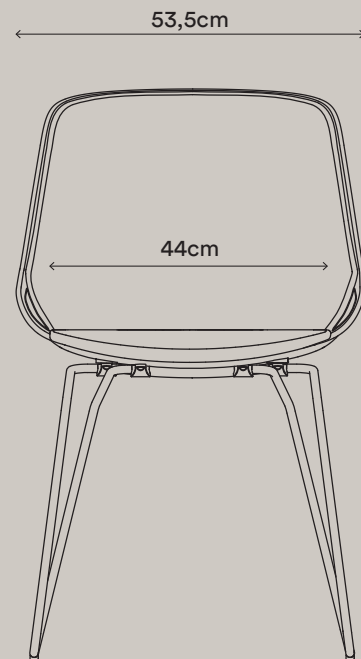

Produktabmessungen

## Abmessungen

**Gesamthöhe**  
87 cm

**Gesamttiefe**  
56,5 cm

**Gesamtbreite**  
53,5 cm


**Sitzhöhe**  
48 cm

**Lehnenhöhe (ab Sitzfläche)**  
39 cm

**Höhe Armlehne**  
11 cm

**Sitzbreite**  
44 cm

**Sitztiefe**  
44 cm

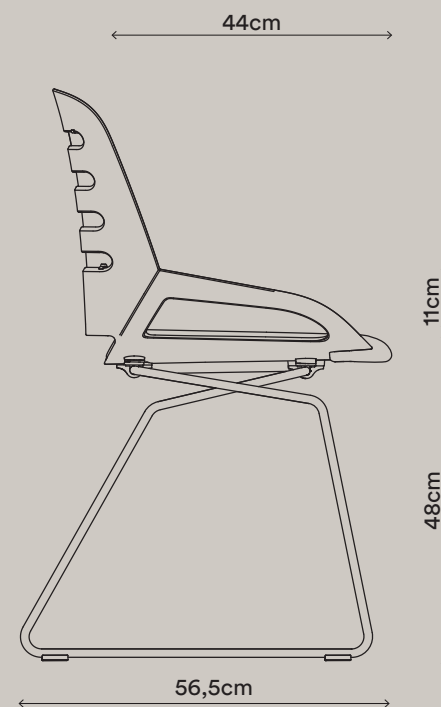

# Aeris Numo Comfort Ausschreibungstext

Aeris Numo Comfort

## Produkttyp

Aktiv-Konferenzstuhl mit Kufengestell,  
Holzbeinen oder Fußkreuz



Ausschreibungstext

## Produktbeschreibung

Der Aeris Numo Comfort ist ein ergonomischer Konferenzstuhl mit patentierter Kinematik. Sie ermöglicht eine angenehme Neigung nach vorne und zurück. Die vordere Flexzone des Sitzpolsters verhindert unangenehme Druckstellen in den Oberschenkeln. Das nachrüstbare Rückenpolster mit integrierter Lordosenstütze hilft den Rücken zu entlasten und unterstützt eine aufrechte Haltung. Zudem verfügt das Rückenpolster über einen Clip-In-Mechanismus zum einfachen Einsetzen und Entfernen. Das Lamellendesign der Rückenlehne sorgt bei Ausführung ohne Rückenpolster für eine gute Belüftung des Rückens. Die verschiedenen Gestelle sind kippsicher und standfest, wählbar mit Kufengestell, Holzbeinen oder Fußkreuz. Das max. Nutzergewicht beträgt 120 kg. Die Sitzfläche ist beim Modell mit Fußkreuz 360° drehbar.

Aeris Numo Comfort  
TÜV-GS Zertifikat

Aeris Numo Comfort

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr.    Certificate No.

S   60171925

Blatt    Sheet

0001

Gültig ab

15.08.2023

Valid from

(day/mo/yr)

Ihr Zeichen    Client Reference

0010-A.W.-DE23DQRF   001

Unser Zeichen    Our Reference

0010-A.W.-DE23DQRF   001

Längstens gültig bis

14.08.2028

Latest expiration date

(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber    License Holder

aeris GmbH  
Hans-Stießberger-Str. 2 a // 3. OG  
85540 Haar  
Deutschland

Fertigungsstätte    Manufacturing Plant

aeris GmbH  
Von-Holzapfel-Str. 6  
86497 Horgau  
Deutschland

Prüfzeichen    Test Mark



Geprüft nach    Tested acc. to

DIN EN 16139/03.14

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)  
Certified Product    (Product Identification)

Besucherstuhl

Besucherstühle Modellreihe "Numo Comfort"  
bis zu einem Nutzergewicht von 110 kg

Besucherstühle mit einer Sitz-Rückenschale aus  
glasfaserverstärktem Polyamid / Polypropylen mit erhöhten  
Seitenkanten. Rücken optional mit einem gepolsterten und  
mit Stoff bezogenen Rückenkissen austattbar. Optional mit  
Gleitern für harte und weiche Böden. Sitzschale auf drei  
verschiedenen Untergestellen montiert.  
Kufengestell = Numo Comfort 1: Gestell (pulverbeschichtet  
oder verchromt) aus Rundstahl Ø13 mm mit eingeschweißten  
Quertraversen aus Flachstahl. Vierbein-Stuhl = Numo  
Comfort 2: Beine aus Massivholz, diese werden in die  
Aluminiumdruckguss-Sitzunterkonstruktion  
(pulverbeschichtet oder poliert) eingeschraubt.  
4-Strahlenfußkreuz mit Gleitern = Numo Comfort 3: Fußkreuz  
aus Aluminium-Druckguss, Gleiter Ø60 mm.  
Aluminiumdruckguss-Sitzunterkonstruktion  
(pulverbeschichtet oder poliert) mit Drehsäule  
Alle Prüfungen wurden nach DIN EN 16139, in Prüfstufe 1  
durchgeführt.  
Parent ID: 0000043485

6

Lizenzentgelte - Einheit  
License Fee - Unit

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.  
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des  
Produktsicherheitsgesetzes.  
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.  
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety>   E-mail: markcheck@tuv.com  
Fax: +49 221 806-3935

Ausstellungsdatum    Date of Issue : 15.08.2023 (day/mo/yr)

  
C. Prosch



TÜV-GS Zertifikat

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr.    Certificate No.

S   60171925

Blatt    Sheet

0002

Gültig ab

10.07.2025

Valid from

(day/mo/yr)

Ihr Zeichen    Client Reference

0010-R.S.-DE23DQRF   002

Unser Zeichen    Our Reference

0010-R.S.-DE23DQRF   002

Längstens gültig bis

14.08.2028

Latest expiration date

(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber    License Holder

aeris GmbH  
Hans-Stießberger-Str. 2 a // 3. OG  
85540 Haar  
Deutschland

Fertigungsstätte    Manufacturing Plant

aeris GmbH  
Von-Holzapfel-Str. 6  
86497 Horgau  
Deutschland

Prüfzeichen    Test Mark



Geprüft nach    Tested acc. to

DIN EN 16139/03.14

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)  
Certified Product    (Product Identification)

Besucherstuhl / Visitor Chair

Produkt wie Blatt 0001. / Product as on page 0001.

Kufen-Besucherstuhl "Numo Comfort 1" ohne Armlehnen,  
nicht stapelbar / Skid-base visitor chair "Numo Comfort 1"  
without armrests, not stackable

Änderung:  
Geringfügige geometrische Anpassungen des Gestelles im  
Bereich der Sitzanbindung /

Modification:  
Minor geometric adjustments to the frame in the seat  
connection area

Parent-ID: 0000043485

Lizenzentgelte - Einheit  
License Fee - Unit

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.  
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des  
Produktsicherheitsgesetzes.  
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.  
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety>   E-mail: markcheck@tuv.com  
Fax: +49 221 806-3935

Ausstellungsdatum    Date of Issue : 10.07.2025 (day/mo/yr)

  
Peter Löw



10/2020 h. 04.09. © TÜV, TÜVEY and TÜV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.

10/2020 h. 04.09. © TÜV, TÜVEY and TÜV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.



# Aeris Numo Comfort Pflegehinweise

Aeris Numo Comfort

## Post-Consumer Polyester Bezug

Flecken immer schnellstmöglich entfernen, bevor sie in die Fasern eingedrungen sind.

Optimal ist die Behandlung mit lauwarmem Wasser und pH-neutralem Seifenschaum. Öl- und fetthaltige Verschmutzungen bitte mit Ethylalkohol (Spiritus) vorbehandeln.

Nach jeder Reinigung mit klarem Wasser nachbehandeln. Auf keinen Fall chlorhaltige Reinigungsmittel verwenden.

Achtung! Reinigungsbenzin/Aceton u. ä. können beim Durchweichen Schaumstoff auflösen. Vorsicht mit offenem Feuer wegen Brandgefahr. Einatmen gefährlich.

Der Sitz darf nur feucht, nicht nass behandelt werden, da sonst das Polster unter dem Stoff beschädigt werden kann. Verwenden Sie daher bitte nur wenig Wasser und wenden Sie nur kleine Mengen des Reinigungsmittels an.

Um Ränder zu vermeiden, bitte immer vom Rand zur Mitte hin behandeln.

Pflegehinweise

## Kunstleder-Bezug

Den Sitz bitte nur mit lauwarmem Wasser und etwas Seifenlauge mit einem glatten, fusselfreien Lappen oder einer weichen Bürste reinigen.

Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis können verwendet werden.


**Warnung: Keine scharfen Reinigungsmittel auf Basis von Chlor, Lauge, Säure, Wasserstoffperoxid oder Scheuermitteln verwenden.**

## Reinigung Sitzschale und Gestell

Sitzschale und Gestell können einfach nebelfeucht abgewischt werden, bei Bedarf als Reinigungsmittel Neutralseife verwenden.


# Aeris Numo Comfort Stoffmusterübersicht

Cura / Gabriel

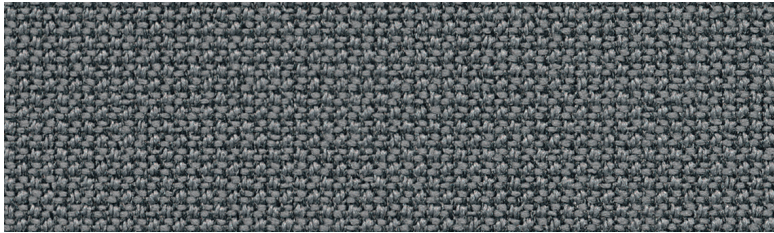


CU01, schwarz

60111




CU02, grau  
meliert

60110




CU04, blau  
meliert

66167




CU06, gelb  
meliert

62084




CU09, hellviolett  
meliert

64194




CU12, petrolblau  
meliert

67084




CU13, blassgrün  
meliert

68186




CU14, farngrün  
meliert

68181




CU16, beige  
meliert

61168




CU17, hellgrau  
meliert

60112



Mediflex / Monteiro

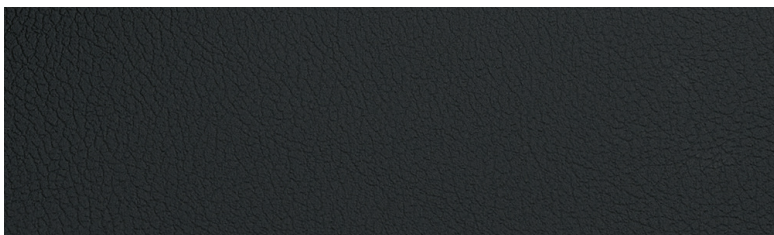

ME01, schwarz

67796



Gabriel Cura Eigenschaften

Der Stoffbezug Cura zeichnet sich durch eine warme, lässige Ästhetik aus, die durch einen lebendigen Melange-Effekt und eine weiche, voluminöse Textur ergänzt wird.

Doch nicht nur optisch überzeugt dieses Material – seine hohe Dehnbarkeit ermöglicht eine flexible Anwendung und macht es somit perfekt für den Büro- und Loungemöbelbereich. Was dieses Material jedoch besonders hervorhebt, ist seine Nachhaltigkeit: 98 % des Materials bestehen aus recyceltem Post-Consumer-Polyester, was einen bedeutenden Beitrag zur Reduzierung von Abfällen leistet. Zudem ist das gesamte Material zu 100 % recycelbar und trägt somit zu einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft bei.

Auch im Hinblick auf ökologische Standards kann dieses Material punkten. Das EU-Umweltzeichen zeugt davon, dass es strenge Umweltkriterien erfüllt und somit eine umweltfreundliche Wahl darstellt. Zusätzlich erfüllt es die Anforderungen des STANDARD 100 von OEKO-TEX®, was bedeutet, dass es auf mögliche Schadstoffe geprüft wurde und als unbedenklich für den menschlichen Gebrauch gilt.

Cura-Spezifikationen

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Design-Nr.            | 2480/2544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Zusammensetzung       | 100 % recyceltes Post-Consumer-Polyester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Gewicht               | g/lm 420<br>oz/lin.yd 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Breite                | cm 140<br>Zoll 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Scheuerfestigkeit     | reibt Martindale (EN ISO 12947-2) 100.000<br>Double Rubs Wyzenbeek (ASTM D4157-07) (Hochleistungs-<br>tunungspolsterung) 100.000<br>ASTM D4157-07 Wyz-Abrieb (Hochleistung) 100.000<br>passieren<br>Abriebtestergebnisse, die über die ACT-Leistungs-<br>richtlinien hinausgehen, sind kein Indikator für die<br>Produktlebensdauer                                                                     |                  |
| Pilling               | Skala 1-5, max. 5 – EN ISO 12945-2<br>ASTM D3511 Pilling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4-5<br>bestanden |
| Lichtechtheit         | Skala 1-8, max. 8 – EN ISO 105-B02<br>AATCC 16 Lichtechtheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5-8<br>bestanden |
| Reibechtheit          | Skala 1-5, max. 5 – EN ISO 105x12 (nass/trocken)<br>4-5/4-5<br>AATCC 8 oder 116 Nass-/Trocken-Crocking                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bestanden        |
| Pflegehinweis         | Waschen oder chemische Reinigung P(W)<br>Cura besteht aus Polyester, einem Material, das für<br>Umgebungen mit besonderen Reinigungsanforderun-<br>gen geeignet ist.<br><br>40°C Schrumpf max. 1%.<br><br>60°C Schrumpf max. 2 %. |                  |
| Schwerentflammbarkeit | BS EN 1021 1&2 Zigarette und Streichholz<br>CA TB 117-2013<br>ASTM E 84 Klasse 1<br>Erfüllt auch andere Entflammbarkeitsstandards. Die<br>Flammschutzleistung hängt vom verwendeten Schaum<br>ab.<br>Enthält keine flammhemmenden Chemikalien.                                                                                                                                                          |                  |
| Umwelt                | OEKO-TEX® STANDARD 100<br>EU-Umweltzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |

Monteiro Mediflex Eigenschaften

Der Bezug von Monteiro überzeugt durch eine klare, funktionale Anmutung und ist konsequent auf den professionellen Einsatz ausgelegt. Die zurückhaltende Optik wirkt hochwertig und fügt sich problemlos in unterschiedliche Raum- und Nutzungskonzepte ein – von funktionalen Arbeitsumgebungen bis hin zu medizinischen und pflegerischen Einrichtungen.

Das Material ist auf hohe Belastung ausgelegt und bietet eine sehr gute Widerstandsfähigkeit im täglichen Dauereinsatz. Auch bei intensiver Nutzung bleiben Oberfläche und Struktur stabil, was eine lange Lebensdauer unterstützt und den Pflegeaufwand reduziert.

Ein wesentlicher Vorteil liegt in der hohen Pflege- und Reinigungsfreundlichkeit. Die Oberfläche lässt sich leicht säubern und erfüllt die Anforderungen hygienisch sensibler Bereiche. Gleichzeitig sorgt die Materialbeschaffenheit für einen angenehmen Sitzkomfort, ohne die Robustheit zu beeinträchtigen.

Mediflex-Spezifikationen

|                                                |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flächengewicht                                 | 640 g/m² ± 5 %                                                                                                                                                                                                             |
| Materialstärke                                 | 1,00 – 1,20 mm                                                                                                                                                                                                             |
| Zusammensetzung                                | 88 % PVC / 12 % PA                                                                                                                                                                                                         |
| Warenbreite                                    | 1,37 – 1,40 m                                                                                                                                                                                                              |
| Abriebfestigkeit                               | 400.000 Martindale-Zyklen<br>(ISO 5470-2)                                                                                                                                                                                  |
| Kältebeständigkeit                             | Kälterissbeständig (Cold crack)                                                                                                                                                                                            |
| Farbechtheit / Beständigkeit                   | Reibung (ISO 105-X12) / Ethylalkohol 70 %<br>Bleichmittel (4,5 % Chlor) / Saure und alkalische<br>Schweißlösungen (ISO 105-EO4) / Speichel (DIN 53160-1)<br>Künstliches Blut / Künstlicher Urin / Massageöl /<br>Handcreme |
| Lichtechtheit                                  | Künstliche Bewitterung (ISO 105-B04)<br>Künstliches Licht (ISO 105-B02)                                                                                                                                                    |
| Brandverhalten                                 | FMVSS 302 / EN 1021-1 + 2 / NFPA 260 – Klasse 1<br>California Technical Bulletin 117 – Section 1<br>IMO 2020 FTP Code Part 8                                                                                               |
| Antibakterielle / Antimykotische Eigenschaften | Sanitized®<br>(ISO 20743, ISO 846 A)                                                                                                                                                                                       |
| Antivirale Eigenschaften                       | Log-Reduktion: 75,52 %<br>(ISO 18184)                                                                                                                                                                                      |
| Biokompatibilität                              | ISO 10993-10 – Tests auf Reizung und verzögerte<br>Überempfindlichkeit / ISO 10993-5 – In-vitro-Zytotoxizität                                                                                                              |
| Pflege                                         | Leicht zu reinigen mit mildem Reinigungsmittel und<br>feuchtem Tuch                                                                                                                                                        |



Cura / Gabriel

Gabriel A/S  
Hjulmagervej 55  
9000 Aalborg, DENMARK



DTI TEKSTIL  
TEKNOLOGISK INSTITUT  
GREGERSENSVEJ  
2630 TAASTRUP, DENMARK

# Certificate

## OEKO-TEX® STANDARD 100

**Gabriel A/S**  
is granted the OEKO-TEX® STANDARD 100 certification  
and the right to use the trademark.

**SCOPE**  
Woven and knitted upholstery fabrics of 100% polyester.; Woven des. Event, Event Screen+, Step, Step Screen, Step Melange, Step Melange Screen, Twist, Twist Melange, Go Check, Go Uni, Go Couture, Spin & Contour. Knitted des. Atlantic, Flex, Sync, Sync EU, Athlon & Athlon Plus; upholstery fabrics Step, Step Screen, Step Melange, Step Melange Screen, Twist, Twist Melange, Go Check, Go Uni, Go Couture, Spin & Sync EU are made of yarns with flame retardant properties accepted by OEKO-TEX®



STANDARD 100 876-13601 DTI

**PRODUCT CLASS**  
II (products with direct contact to skin) - Annex 4

**SUPPORTING DOCUMENTS**  
✓ Test report : 136-51  
✓ Declaration of conformity in accordance with EN ISO 17050-1 as required by OEKO-TEX®  
✓ OEKO-TEX® Terms of Use (ToU)



Anette Werker  
Senior Consultant Textiles



Maria Rahbek Pedersen  
Consultant


Further compliance information (REACH, SVHC, POP, GB18401 etc.) can be found on [oeko-tex.com/en/faq](https://oeko-tex.com/en/faq).  
The certificate is based on the test methods and requirements of the OEKO-TEX® STANDARD 100 that were in force at the time of evaluation.

Taastrup, 2023-08-14



OEKO-TEX Service GmbH · Gerfenstrasse 23, CH-8002 Zurich

# Never just sit.

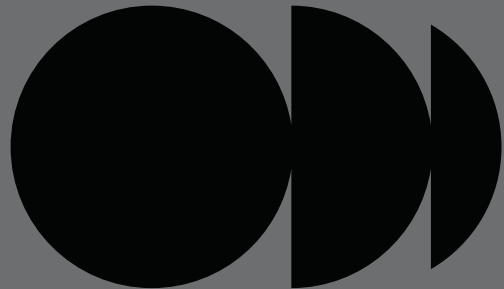

Aeris GmbH  
Hans-Stießberger-Straße 2a  
85540 Haar  
Germany

Tel.: +49 (0) 89 - 900506 - 0  
[info@aeris.de](mailto:info@aeris.de)  
[www.aeris.de](http://www.aeris.de)