



Aeris Numo Task

Produktinformationen
Produktabmessungen
Ausschreibungstext
TÜV-GS Zertifikat
Pflegehinweise
Stoffmusterübersicht

Aeris Numo Task Produktinformationen



Produktinformationen

Ein Bürostuhl, flexibel wie wir.



Aeris Numo Task Produktinformationen

Aeris Numo Task

Der Aeris Numo Task ist ein Design-Bürostuhl, der auf einzigartige Weise zeitloses Design mit innovativster Technologie vereint. Die eigens von Aeris entwickelten Technologien sorgen für mehr Wohlbefinden und beugen Rückenschmerzen vor. Sein formschönes Lamellendesign an der Rückenlehne sieht nicht nur großartig aus, sondern bietet auch bei der Version ohne Rückenpolster eine gute Belüftung des Rückens. Das nachrüstbare Rückenpolster aus recycelten PET-Flaschen mit integrierter Lordosenstütze entlastet nicht nur den Rücken, sondern auch die Umwelt.



Produktinformationen



Das patentierte Self Adjusting Motion Element (SAM) ermöglicht unabhängig vom Gewicht des Benutzers eine angenehme Auslenkung zu allen Seiten. Gepaart mit der Aeris Federbein-Technologie und der patentierten Aeris Kinematik bietet der Aeris Numo Task Beweglichkeit in alle drei Dimensionen: vertikal, zu den Seiten sowie nach vorne und zurück, was Rückenschmerzen effektiv vorbeugt. Die flexible Zone an der Sitzvorderkante des Design-Bürostuhls verhindert unangenehme Druckstellen und fördert die Blutzirkulation in den Oberschenkeln.

Aeris Numo Task

Produktinformationen

Aeris Numo Task

Technische Details

Produktgewicht

Mit Säule: 11 kg

Mit Federbein: 12,3 kg

Fußsteller

Glasfaserverstärktes

Polypropylen

Durchmesser: 72,5 cm

max. Nutzergewicht

120 kg

Rollen

Gebremste Universalrollen nach

DIN EN 12529 für alle Böden

Schale

Glasfaserverstärktes Polyamid

Produktinformationen

Die richtige Beinart auswählen

Säule

Körpergewicht: 45 - 120 kg

Sitzhöhe: 42 - 53 cm

Federbein Light

Körpergewicht: 45 - 60 kg

Sitzhöhe belastet: 44 - 52,5 cm

Sitzhöhe unbelastet: 54 - 62,5 cm

Federbein Standard

Körpergewicht: 60 - 120 kg

Sitzhöhe belastet: 44 - 52,5 cm

Sitzhöhe unbelastet: 54 - 62,5 cm

Alle Modelle erfüllen die Anforderung für geprüfte Sicherheit (GS), gem. DIN 1335/16139.

Auszeichnungen und Zertifikate





reddot winner 2022

Aeris Numo Task Produktabmessungen

Aeris Numo Task


Säule Rollen

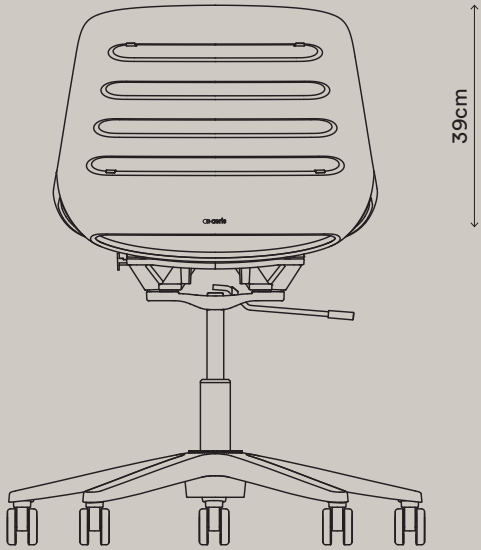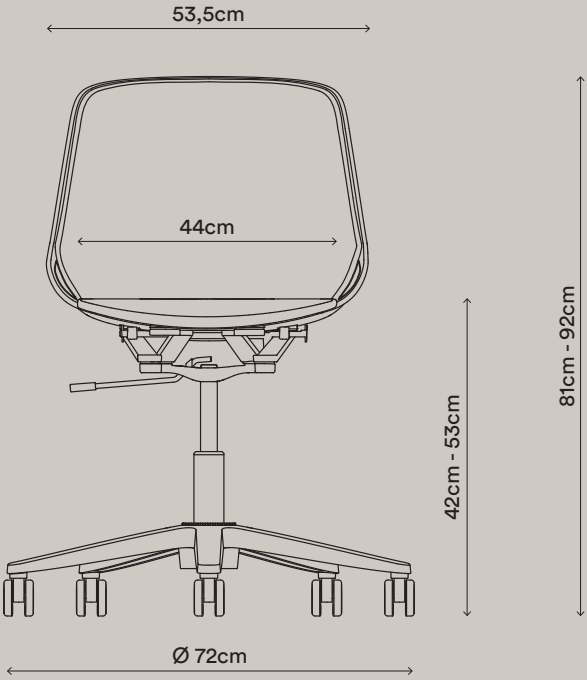

Produktabmessungen

Abmessungen



- Gesamthöhe**
81 cm - 92 cm
- Gesamttiefe**
72 cm
- Gesamtbreite**
72 cm
- Sitzhöhe**
42 cm - 53 cm
- Lehnenhöhe (ab Sitzfläche)**
39 cm
- Höhe Armlehne**
11 cm
- Sitzbreite**
44 cm
- Sitztiefe**
44 cm

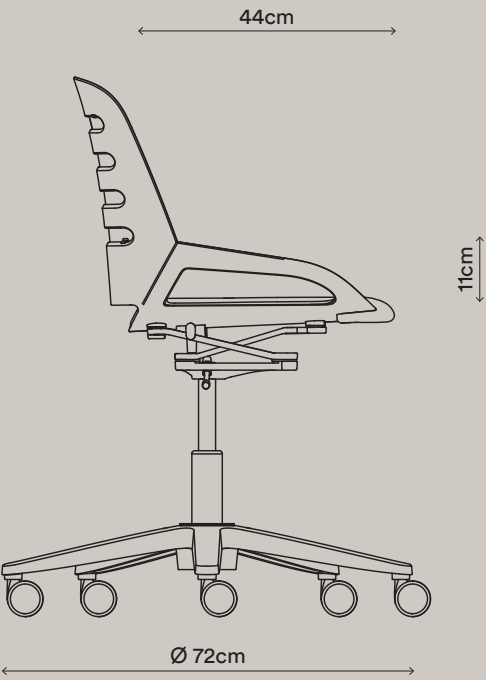

Aeris Numo Task Produktabmessungen

Aeris Numo Task


Säule Gleiter

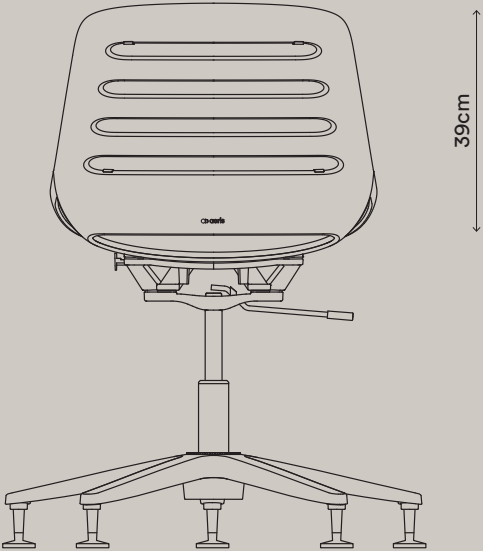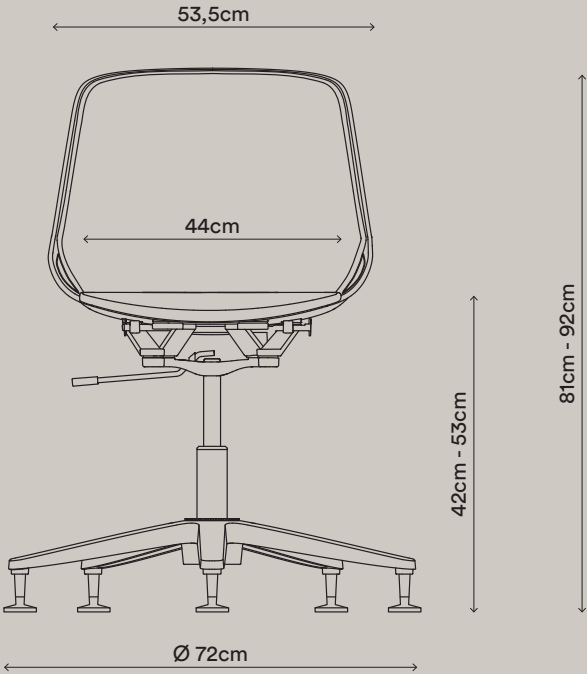

Produktabmessungen

Abmessungen



- Gesamthöhe**
81 cm - 92 cm
- Gesamttiefe**
72 cm
- Gesamtbreite**
72 cm
- Sitzhöhe**
42 cm - 53 cm
- Lehnenhöhe (ab Sitzfläche)**
39 cm
- Höhe Armlehne**
11 cm
- Sitzbreite**
44 cm
- Sitztiefe**
44 cm

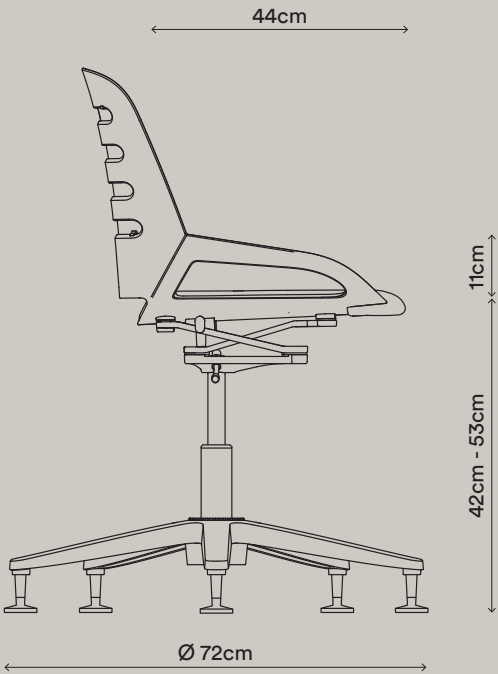

Aeris Numo Task Produktabmessungen

Aeris Numo Task


Federbein Rollen

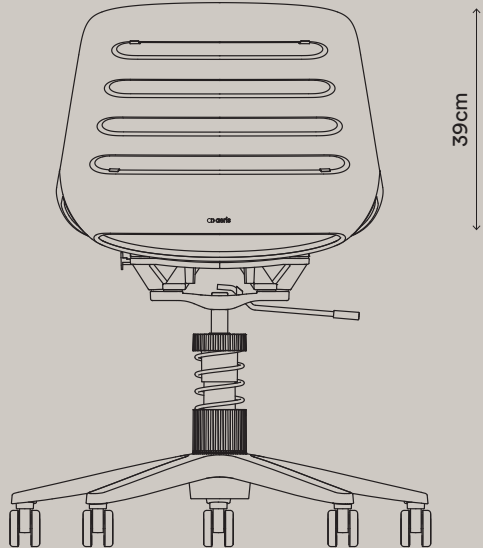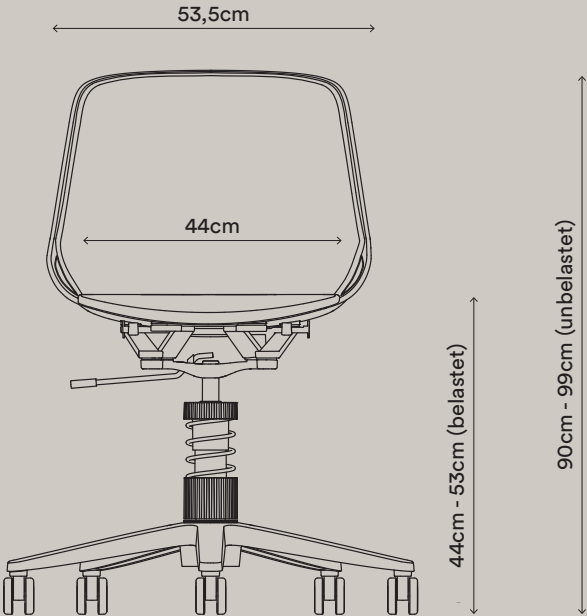

Produktabmessungen

Abmessungen



- Gesamthöhe**
90 cm - 99 cm (unbelastet)
- Gesamttiefe**
72 cm
- Gesamtbreite**
72 cm
- Sitzhöhe**
44 cm - 53 cm (belastet)
- Lehnenhöhe (ab Sitzfläche)**
39 cm
- Höhe Armlehne**
11 cm
- Sitzbreite**
44 cm
- Sitztiefe**
44 cm

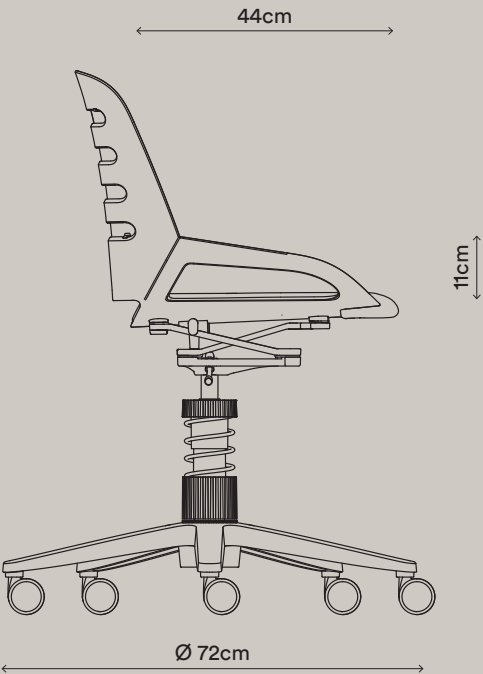

Aeris Numo Task Produktabmessungen

Aeris Numo Task

Federbein Gleiter

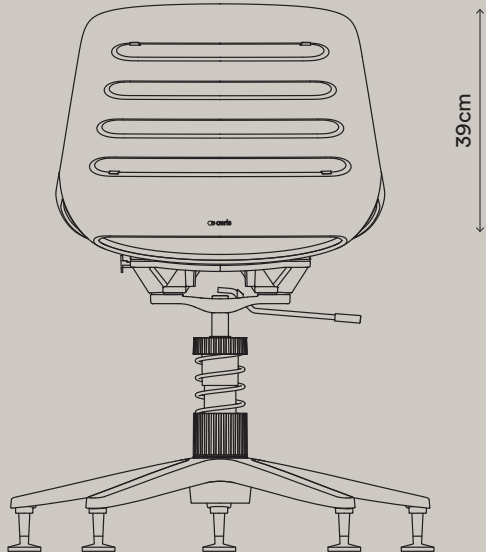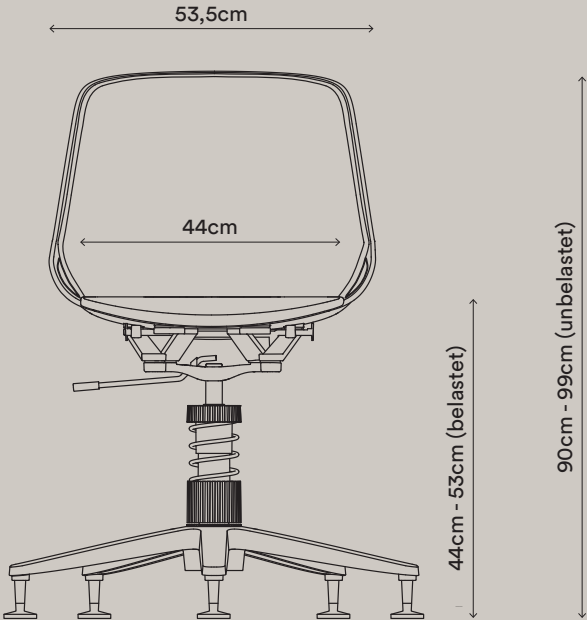

Produktabmessungen

Abmessungen

Gesamthöhe
90 cm - 99 cm (unbelastet)

Gesamttiefe
72 cm

Gesamtbreite
72 cm


Sitzhöhe
44 cm - 53 cm (belastet)

Lehnenhöhe (ab Sitzfläche)
39 cm

Höhe Armlehne
11 cm

Sitzbreite
44 cm

Sitztiefe
44 cm

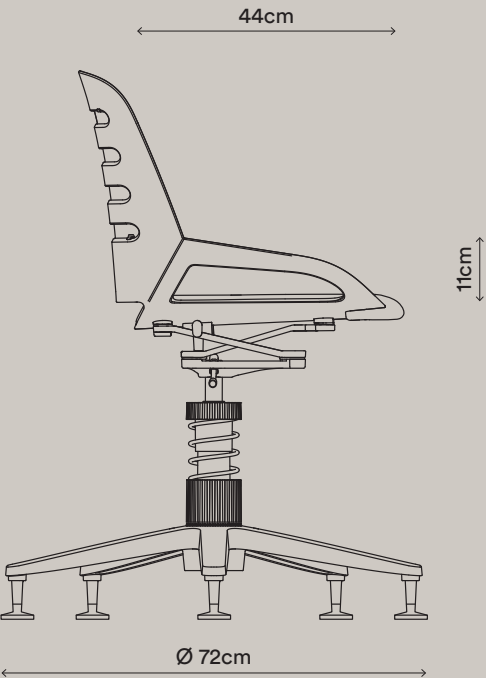

Aeris Numo Task Ausschreibungstext

Aeris Numo Task

Produkttyp

Aktiv-Bürodrehstuhl, mit Federbein oder Säule und Lehne



Ausschreibungstext

Produktbeschreibung

Der Aeris Numo Task ist ein ergonomischer Stuhl mit patentierter Kinematik und einzigartigem Bewegungsgelenk im Fußkreuz. Diese Technologien ermöglichen eine angenehme Auslenkung zu allen Seiten – unabhängig vom Gewicht des Be-Sitzers. Die vordere Flexzone des Sitzpolsters verhindert unangenehme Druckstellen und Blutstau im Oberschenkel. Das nachrüstbare Rückenpolster mit integrierter Lordosenstütze hilft, den Rücken zu entlasten und unterstützt eine aufrechte Haltung. Zudem verfügt das Rückenpolster über einen Clip-In-Mechanismus zum einfachen Einsetzen und Entfernen. Das Lamellendesign der Rückenlehne sorgt bei Ausführung ohne Rückenpolster für eine gute Belüftung des Rückens. Der stabile Fußring ist extrem kippsicher und standfest, wählbar mit Rollen oder Gleitern. Das Nutzergewicht beträgt 45 – 120 kg. Die Sitzfläche ist 360° drehbar.

Aeris Numo Task

TÜV-GS Zertifikat

Aeris Numo Task

TÜV-GS Zertifikat

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.	Blatt Sheet	Gültig ab	Valid from
S 60162307	0001	17.03.2022	(day/mo/yr)
Ihr Zeichen Client Reference	Unser Zeichen Our Reference	Längstens gültig bis	Latest expiration date
	0010-A.W.-DE21POWK 002	16.03.2027	(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

aeris GmbH
Hans-Stießberger-Str. 2 a // 3. OG
85540 Haar
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

aeris GmbH
Von-Holzapfel-Str. 6
86497 Horgau
Deutschland

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to
DIN EN 1335-1/07.20
DIN EN 1335-2/04.19

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)

Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit

License Fee - Unit

Drehstuhl

Bürodrehstühle Modellreihe "Numo Task"

Sitzhöhe über Gasfeder von Stabilus (Stab-O-MAT, DIN EN 16955, Klasse 4A) verstellbar. Optional mit Federbein (Light, Standard oder Strong). Fußkreuz aus Kunststoff. Rollen Typ Move 60, Ø 60mm von Gross Stabil (Gross+Proelich/ Rolle Move 60). Sitzunterkonstruktion aus Aluminiumdruckguss (pulverbeschichtet). Glasfaserverstärkte Kunststoffstoffsitzschale aus Polyamid). Sitz und Rücken gepolstert und mit Stoff bezogen.

Alle sicherheitsrelevanten Prüfungen der DIN EN 1335 wurden erfüllt.

Parent ID: 0000043485.

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde. Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des Produktsicherheitsgesetzes.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Ausstellungsdatum Date of Issue : 17.03.2022 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle



C. Prosch

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.	Blatt Sheet	Gültig ab	Valid from
S 60162307	0001	17.03.2022	(day/mo/yr)
Ihr Zeichen Client Reference	Unser Zeichen Our Reference	Längstens gültig bis	Latest expiration date
	0010-A.W.-DE21POWK 002	16.03.2027	(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

aeris GmbH
Hans-Stießberger-Str. 2 a // 3. OG
85540 Haar
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

aeris GmbH
Von-Holzapfel-Str. 6
86497 Horgau
Deutschland

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to
DIN EN 1335-1/07.20
DIN EN 1335-2/04.19

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)

Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit

License Fee - Unit

Drehstuhl

Bürodrehstühle Modellreihe "Numo Task"

Sitzhöhe über Gasfeder von Stabilus (Stab-O-MAT, DIN EN 16955, Klasse 4A) verstellbar. Optional mit Federbein (Light, Standard oder Strong). Fußkreuz aus Kunststoff. Rollen Typ Move 60, Ø 60mm von Gross Stabil (Gross+Proelich/ Rolle Move 60). Sitzunterkonstruktion aus Aluminiumdruckguss (pulverbeschichtet). Glasfaserverstärkte Kunststoffstoffsitzschale aus Polyamid). Sitz und Rücken gepolstert und mit Stoff bezogen.

Alle sicherheitsrelevanten Prüfungen der DIN EN 1335 wurden erfüllt.

Parent ID: 0000043485.

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde. Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des Produktsicherheitsgesetzes.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Ausstellungsdatum Date of Issue : 17.03.2022 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle



C. Prosch

Post-Consumer Polyester Bezug

Flecken immer schnellstmöglich entfernen, bevor sie in die Fasern eingedrungen sind.

Optimal ist die Behandlung mit lauwarmem Wasser und pH-neutralem Seifenschaum. Öl- und fetthaltige Verschmutzungen bitte mit Ethylalkohol (Spiritus) vorbehandeln.

Nach jeder Reinigung mit klarem Wasser nachbehandeln. Auf keinen Fall chlorhaltige Reinigungsmittel verwenden.

Achtung! Reinigungsbenzin/Aceton u. ä. können beim Durchweichen Schaumstoff auflösen. Vorsicht mit offenem Feuer wegen Brandgefahr. Einatmen gefährlich.

Der Sitz darf nur feucht, nicht nass behandelt werden, da sonst das Polster unter dem Stoff beschädigt werden kann. Verwenden Sie daher bitte nur wenig Wasser und wenden Sie nur kleine Mengen des Reinigungsmittels an.

Um Ränder zu vermeiden, bitte immer vom Rand zur Mitte hin behandeln.

Kunstleder-Bezug

Den Sitz bitte nur mit lauwarmem Wasser und etwas Seifenlauge mit einem glatten, fusselfreien Lappen oder einer weichen Bürste reinigen.

Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis können verwendet werden.

Warnung: Keine scharfen Reinigungsmittel auf Basis von Chlor, Lauge, Säure, Wasserstoffperoxid oder Scheuermitteln verwenden.

Reinigung Sitzschale und Gestell


Sitzschale und Gestell können einfach nebelfeucht abgewischt werden, bei Bedarf als Reinigungsmittel Neutralseife verwenden.

Aeris Numo Task


Stoffmusterübersicht

Aeris Numo Task

Cura / Gabriel

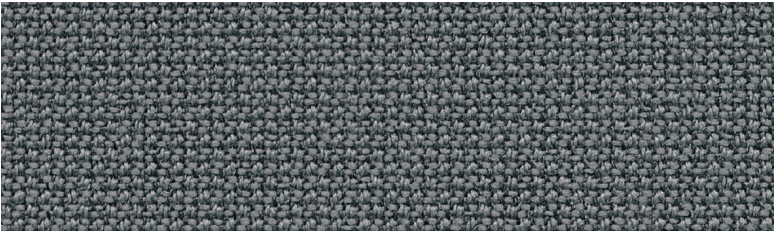

Mediflex / Monteiro

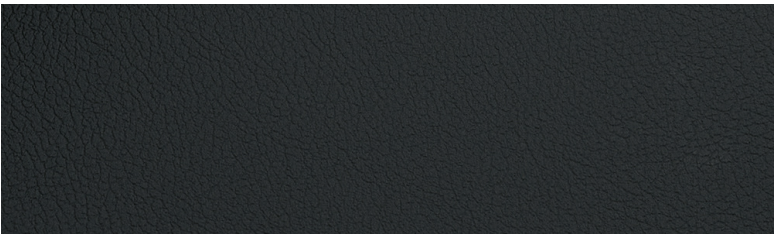


Stoffmusterübersicht


CU01, schwarz
60111




CU02, grau
meliert
60110




CU04, blau
meliert
66167




CU06, gelb
meliert
62084




CU09, hellviolett
meliert
64194




CU12, petrolblau
meliert
67084




CU13, blassgrün
meliert
68186




CU14, farngrün
meliert
68181



CU16, beige
meliert
61168



CU17, hellgrau
meliert
60112



ME01, schwarz
67796



Gabriel Cura Eigenschaften

Der Stoffbezug Cura zeichnet sich durch eine warme, lässige Ästhetik aus, die durch einen lebendigen Melange-Effekt und eine weiche, voluminöse Textur ergänzt wird.

Doch nicht nur optisch überzeugt dieses Material – seine hohe Dehnbarkeit ermöglicht eine flexible Anwendung und macht es somit perfekt für den Büro- und Loungemöbelbereich. Was dieses Material jedoch besonders hervorhebt, ist seine Nachhaltigkeit: 98 % des Materials bestehen aus recyceltem Post-Consumer-Polyester, was einen bedeutenden Beitrag zur Reduzierung von Abfällen leistet. Zudem ist das gesamte Material zu 100 % recycelbar und trägt somit zu einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft bei.

Auch im Hinblick auf ökologische Standards kann dieses Material punkten. Das EU-Umweltzeichen zeugt davon, dass es strenge Umweltkriterien erfüllt und somit eine umweltfreundliche Wahl darstellt. Zusätzlich erfüllt es die Anforderungen des STANDARD 100 von OEKO-TEX®, was bedeutet, dass es auf mögliche Schadstoffe geprüft wurde und als unbedenklich für den menschlichen Gebrauch gilt.

Cura-Spezifikationen

Design-Nr.	2480/2544		
Zusammensetzung	100 % recyceltes Post-Consumer-Polyester		
Gewicht	g/lm 420 oz/lin.yd 55		
Breite	cm 140 Zoll 55		
Scheuerfestigkeit	reibt Martindale (EN ISO 12947-2) 100.000 Double Rubs Wyzenbeek (ASTM D4157-07) (Hochleistungs- polsterung) 100.000 ASTM D4157-07 Wyz-Abrieb (Hochleistung) 100.000 passieren Abriebtestergebnisse, die über die ACT-Leistungs- richtlinien hinausgehen, sind kein Indikator für die Produktlebensdauer		
Pilling	Skala 1-5, max. 5 – EN ISO 12945-2 ASTM D3511 Pilling	bestanden	4-5
Lichtechtheit	Skala 1-8, max. 8 – EN ISO 105-B02 AATCC 16 Lichtechtheit	bestanden	5-8
Reibechtheit	Skala 1-5, max. 5 – EN ISO 105x12 (nass/trocken) 4-5/4-5 AATCC 8 oder 116 Nass-/Trocken-Crocking	bestanden	
Pflegehinweis	Waschen oder chemische Reinigung P(W) Cura besteht aus Polyester, einem Material, das für Umgebungen mit besonderen Reinigungsanforderun- gen geeignet ist.  40°C Schrumpf max. 1%.  60°C Schrumpf max. 2 %.		
Schwerentflammbarkeit	BS EN 1021 1&2 Zigarette und Streichholz CA TB 117-2013 ASTM E 84 Klasse 1 Erfüllt auch andere Entflammbarkeitsstandards. Die Flammschutzleistung hängt vom verwendeten Schaum ab. Enthält keine flammhemmenden Chemikalien.		
Umwelt	OEKO-TEX® STANDARD 100 EU-Umweltzeichen		

Monteiro Mediflex Eigenschaften

Der Bezug von Monteiro überzeugt durch eine klare, funktionale Anmutung und ist konsequent auf den professionellen Einsatz ausgelegt. Die zurückhaltende Optik wirkt hochwertig und fügt sich problemlos in unterschiedliche Raum- und Nutzungskonzepte ein – von funktionalen Arbeitsumgebungen bis hin zu medizinischen und pflegerischen Einrichtungen.

Das Material ist auf hohe Belastung ausgelegt und bietet eine sehr gute Widerstandsfähigkeit im täglichen Dauereinsatz. Auch bei intensiver Nutzung bleiben Oberfläche und Struktur stabil, was eine lange Lebensdauer unterstützt und den Pflegeaufwand reduziert.

Ein wesentlicher Vorteil liegt in der hohen Pflege- und Reinigungsfreundlichkeit. Die Oberfläche lässt sich leicht säubern und erfüllt die Anforderungen hygienisch sensibler Bereiche. Gleichzeitig sorgt die Materialbeschaffenheit für einen angenehmen Sitzkomfort, ohne die Robustheit zu beeinträchtigen.

Mediflex-Spezifikationen

Flächengewicht	640 g/m² ± 5 %
Materialstärke	1,00 – 1,20 mm
Zusammensetzung	88 % PVC / 12 % PA
Warenbreite	1,37 – 1,40 m
Abriebfestigkeit	400.000 Martindale-Zyklen (ISO 5470-2)
Kältebeständigkeit	Kälterissbeständig (Cold crack)
Farbechtheit / Beständigkeit	Reibung (ISO 105-X12) / Ethylalkohol 70 % Bleichmittel (4,5 % Chlor) / Saure und alkalische Schweißlösungen (ISO 105-EO4) / Speichel (DIN 53160-1) Künstliches Blut / Künstlicher Urin / Massageöl / Handcreme
Lichtechtheit	Künstliche Bewitterung (ISO 105-B04) Künstliches Licht (ISO 105-B02)
Brandverhalten	FMVSS 302 / EN 1021-1 + 2 / NFPA 260 – Klasse 1 California Technical Bulletin 117 – Section 1 IMO 2020 FTP Code Part 8
Antibakterielle / Antimykotische Eigenschaften	Sanitized® (ISO 20743, ISO 846 A)
Antivirale Eigenschaften	Log-Reduktion: 75,52 % (ISO 18184)
Biokompatibilität	ISO 10993-10 – Tests auf Reizung und verzögerte Überempfindlichkeit / ISO 10993-5 – In-vitro-Zytotoxizität
Pflege	Leicht zu reinigen mit mildem Reinigungsmittel und feuchtem Tuch

Cura / Gabriel

Gabriel A/S
Hjulmagervej 55
9000 Aalborg, DENMARK



DTI TEKSTIL
TEKNOLOGISK INSTITUT
GREGERSSENSVEJ
2630 TAASTRUP, DENMARK

Certificate

OEKO-TEX® STANDARD 100

Gabriel A/S
is granted the OEKO-TEX® STANDARD 100 certification
and the right to use the trademark.

SCOPE
Woven and knitted upholstery fabrics of 100% polyester.; Woven des. Event, Event Screen+, Step, Step Screen, Step Melange, Step Melange Screen, Twist, Twist Melange, Go Check, Go Uni, Go Couture, Spin & Contour. Knitted des. Atlantic, Flex, Sync, Sync EU, Athlon & Athlon Plus; upholstery fabrics Step, Step Screen, Step Melange, Step Melange Screen, Twist, Twist Melange, Go Check, Go Uni, Go Couture, Spin & Sync EU are made of yarns with flame retardant properties accepted by OEKO-TEX®




STANDARD 100 876-13601 DTI

PRODUCT CLASS
II (products with direct contact to skin) – Annex 4

SUPPORTING DOCUMENTS
✓ Test report : 136-51
✓ Declaration of conformity in accordance with EN ISO 17050-1 as required by OEKO-TEX®
✓ OEKO-TEX® Terms of Use (ToU)



Anette Werler
Senior Consultant Textiles



Maria Rahbek Pedersen
Consultant


Further compliance information (REACH, SVHC, POP, GB18401 etc.) can be found on oeko-tex.com/en/faq.
The certificate is based on the test methods and requirements of the OEKO-TEX® STANDARD 100 that were in force at the time of evaluation.

Taastrup, 2023-08-14



OEKO-TEX Service GmbH · Gerberstrasse 23 · CH-8002 Zurich

Never just sit.

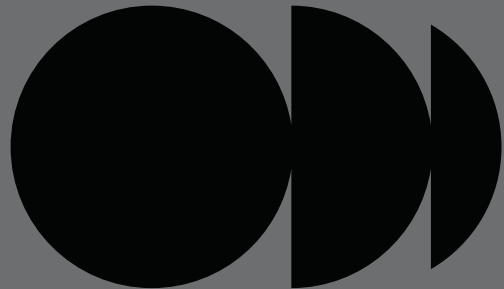

Aeris GmbH
Hans-Stießberger-Straße 2a
85540 Haar
Germany

Tel.: +49 (0) 89 - 900506 - 0
info@aeris.de
www.aeris.de